

## TSEC 3000

Brandmelding via ESPA 4.4.4 en directe contacten naar alle  
SIA meldkamers

- SIA DC09 IP Overdracht:
  - Inclusief ESPA teksten
  - Vrij configureerbaar voor Call Address en voorloop tekst
- LAN en GSM verbinding



- 8 Bewaakte alarmingangen
  - Fallback alarm bij ESPA storing
  - RS-232 ESPA met poll bewaking
    - 90 - 260 VAC EN 54-4
    - 10 - 28 VDC
- EN 54-21
  - EN 50136

## Specificaties:

- SIA DC-09 overdracht
- AES encryptie
- ESPA 4.4.4 RS-232 poort (baudrate, data- stopbits en parity vrij instelbaar)
- Poll bewaking op de ESPA poort met SIA uitval- en herstelmelding
- 8 bewaakte ingangen
- Fallback ingang
- 2 relais uitgangen
- LED indicatie
- 10/100Mb Ethernet poort
- GSM communicatie module (G versie)
- Voeding
  - 90-260VAC met DSL modem/router voeding (C versie)
  - 10-28VDC (E versie)
- Automatische testmeldingen
- Poll systeem met primaire en backup timers
  - EN50136 SP1-SP6
  - EN50136 DP1-DP4
- USB programmeer poort, remote programmering en diagnose
- Nederlandstalige programmeer tool
- 1,5 meter CAT-5 kabel
- Antenne voor binnen gebruik, zelfklevend met 3 meter kabel (G versie)



TSEC 3000 E versie 10-28VDC


Alarm Ingangen	Aux ingangen	Voeding	Timers	Systeem	Uitbreiding	ESPA		
Ingang	Aansluiting	Vertraging	Volgorde	Alarm	Herstel	Partitie	Tekst	Search
1	ESPA Address search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	Fire alarm active	No reporting	1	9999	
2	ESPA Text search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	Fire alarm active	No reporting	2	Brand	
3	ESPA Text search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	Fire trouble active	No reporting	3	TECH.AL	
4	ESPA Address search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	Sprinkler alarm active	Sprinkler alarm restore	4	8888	
5	ESPA Address search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	Gas alarm active	Gas alarm restore	5	7777	
6	ESPA Address search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	No reporting		0		
7	ESPA Address search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	No reporting		0		
8	ESPA Address search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	No reporting		0		
9	ESPA Address search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	No reporting		0		
10	ESPA Address search	00:01	Volgorde 3: 01,02,	No reporting		0		

Zone number: 0001; SIA: FA/

Vrij instelbare ESPA triggers op Call Address en tekst string



TSEC 3000 C versie 90-260VAC EN 54-4

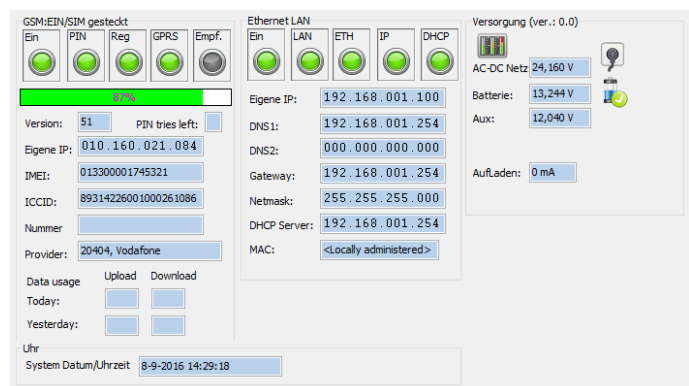

Diagnose via USB en remote